

Pasivni infrardeči senzor– SC-611



Najboljši detektor gibanja v prostoru v tem cenovnem razredu


Pasivna infrardeča tehnologija (Passive infrared) detektira gibanje teles, ki oddajajo temperaturo. Zapiska enkrat, ko prvič detektira gibanje, nato čez 8 s začne oddajati zvok jakosti 110dB v trajanju 60s, če se prej ne deaktivira. Po aktivaciji ima oseba 30s časa, da se umakne iz prostora. Indikator izrabljene baterije.

Senzor uporablja napredno infrardečo tehnologijo za detektiranje nezaželenih oseb in sumljivih aktivnosti v kontroliranem prostoru: 110° horizontalni pregled, 20° vertikalni pregled do 10 m stran od senzorja. Senzor deluje na dve AA bateriji. Lahko se ga pričvrsti na steno, tla, strop, ali samostojno na mizo ali kako drugo površino. Senzor se z daljincem vklopi/izklopi z razdalje do 10 m.

Navodila za namestitvev

V osnovno enoto (alarmna naprava) vstavite dve AA alkalni bateriji, pazite na polariteto. Bateriji nista vključeni v osnovni paket.

V daljinsko kontrolno enoto vstavite dve 1.5V okrogli bateriji (G13/BSR44), pazite na polariteto. Bateriji sta vključeni v osnovni paket.

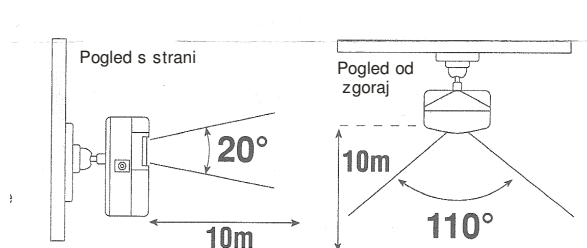

Alarmno napravo namestite v prostor, ki ga želite varovati pred vsiljivci. Za boljšo kontrolo namestite alarmno napravo najmanj 2 metra od tal v smer, ki jo želite pokrivati. Pazite, da alarmne naprave ne namestite blizu drugih toplotnih oddajnikov kot so TV, računalniki, mobilni telefoni ali nizkovoltne

fluorescentne luči. Za namestitev na steno so priloženi vijaki. Alarmna naprava se vtakne v vodilo, ki se pričvrsti na steno. Nato natančno določite kot varovanja, malo odvijte vijak vodila in na ta način prilagodite kot.

Delovanje

Aktiviranje alarmne naprave:

- Z daljincem naciljajte alarmno napravo in pritisnite enkrat na tipko. Daljinska naprava ima radij približno 8 metrov. Alarm se bo enkrat oglasil, kar pomeni, da je aktiviran. Prižge se zelena lučka.
- Alarmna naprava začne odšteti izhodni čas 30s, če naprava zazna gibanje v tem času, začne utripati rdeča lučka in izhodni čas 30s se na novo začne. V tem času zapustite prostor. Po 30s se bo alarm vključil in zelena dioda bo ugasnila.

Deaktiviranje alarmne naprave:

- Ko naprava zazna gibanje, odda kratek zvočni signal, nato v času 8s lahko z daljincem izključite alarm – daljinc usmerite v alarmno napravo in pritisnite enkrat na tipko na daljincu. Alarmna naprava se bo oglasila z dvema kratkima zvočnima signaloma, ki indicirata, da se je alarmna naprava izključila.
- Po 8s pa se vključi sirena: 110dB, ki traja nekako 1 minuto in nato se izključi. Če se gibanje ponovi, se alarm zopet vključi. Zelena LED dioda na napravi začne utripati in sveti, dokler naprave ne izključite.

Indikator slabe baterije: ko so baterije izrabljene, zasveti rdeča LED dioda in naprava začne oddajati zvočni signal vsakih 20s.

Opozorila:

- uporabljajte samo AA alkalne baterije, nikoli samopolnilnih
- če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije
- naprave na zmočite z vodo, niti je ne mečite po tleh ali kako drugače poškodujete
- naprave ne namestite blizu toplotnega vira
- ničesar ne polagajte na napravo
- naprava nima nobenih nadomestnih delov, zato je ne razstavljajte, niti ne popravljajte

Specifikacija:

Alarmna naprava uporablja dve 1.5 V AA alkalni bateriji, daljnski upravljalca pa dve 1.5V okrogli bateriji tip G13/BSR44. Naprava detektira gibanje toplotnega telesa do razdalje 10m, kot detektiranja 110°. Naprava ob aktivaciji oddaja zvok jakosti 110dB, ki je lahko nevaren za osebo, ki je tik ob napravi.

GARANCIJA

TRIFILON kot uvoznik in distributer te naprave garantira njeno pravilno delovanje v času 90dni od prvega nakupa. V tem času bo uvoznik brezplačno zamenjal nedelujočo napravo.

DATUM NAKUPA:

PEČAT PRODAJALCA:

PODPIS PRODAJALCA: